

Série EXCEL

Pose sur mur ou plafond

Rejet direct ou conduit court < 3 m

AVANTAGES

Façade extra-plate et amovible.

Témoin de fonctionnement.

DESCRIPTION

Extracteur mural.

Corps en ABS blanc.

Température d'utilisation : air ambiant (0°C à 45°C).


CARACTÉRISTIQUES

CE  IP X4

GAMME




EXCEL 100


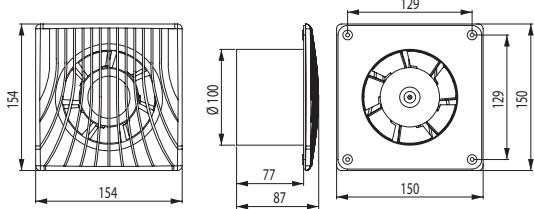


GRANTIE
3
ANS

EXCEL 120 et 120 TURBO

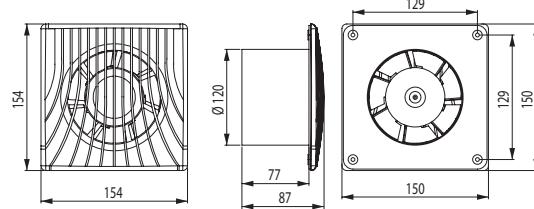

Rejet direct ou conduit court



Modèle	Puissance W	Débit max m ³ /h	Pression max Pa	Niveau sonore dB(A) à 3 m	Poids Kg
EXCEL 100	14	98	30	35,7	0,48
EXCEL 120	17	150	60	39,4	0,56
EXCEL 120 TURBO	19	180	60	40,1	0,60

Conditionnement Sous blister	Type	WC - Salle d'eau		Salle de bains	
		Ø 100 mm	Ø 120 mm	Ø 100 mm	Ø 120 mm
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / S	Standard	909386	3325579093862	909391	3325579093916
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / C	Cordelette	909387	3325579093879	909392	3325579093923
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / T	Timer	909388	3325579093886	909393	3325579093930
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / H	Hygrostat	909389	3325579093893	909394	3325579093947
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / DP	Détection de Présence	909390	3325579093909	---	---