• POTEAU

GIGACLIP®

Finition

- Vert RAL 6005
- Gris RAL 7016
- Noir RAL 9005
- Blanc RAL 9010

Autre RAL sur demande

- **Facilité de pose**
- **Esthétisme préservé sur les 2 faces du profil**
- **Remplacement facile des panneaux**

Habitations & Jardins individuels

Logements collectifs

Usines & Sites industriels

Descriptif technique

MATIERE	Acier (DX51D+Z140MAC)
DIMENSIONS PROFIL	80 x 60 x 1 mm
I/V	6 cm³
FIXATION	Clips
CHAPEAU	Noir anti-uv
HAUTEUR	1100 à 3000 mm
RESISTANCE A 1M DU SOL	275 kg

Caractéristiques

Hauteur panneau (mm)	Hauteur poteau (mm)		Nb clips
	Scellement	Sur platine (+70 mm/panneau)	
630	1100	-	4
830	1300	900	4
1030	1500	1100	4
1230	1700	1300	6
1530	2000	1600	6
1730	2200	1800	6
1930	2500	2000	8
2430	3000	2500	10

Compatibilité



GIGA® 100 MEDIUM
GIGA® 200 MEDIUM
GIGA® 200 PREMIUM

RHINO® DF MEDIUM
RHINO® DF PREMIUM



GENIUM® 200 MEDIUM
GENIUM® 100 PREMIUM

Accessoires

• CLÔTURE PROFESSIONNELLE GIGA PRO®

Préconisation de pose

> Entraxe poteaux 2,553 m - Scellement : 50 cm (300x300x600)

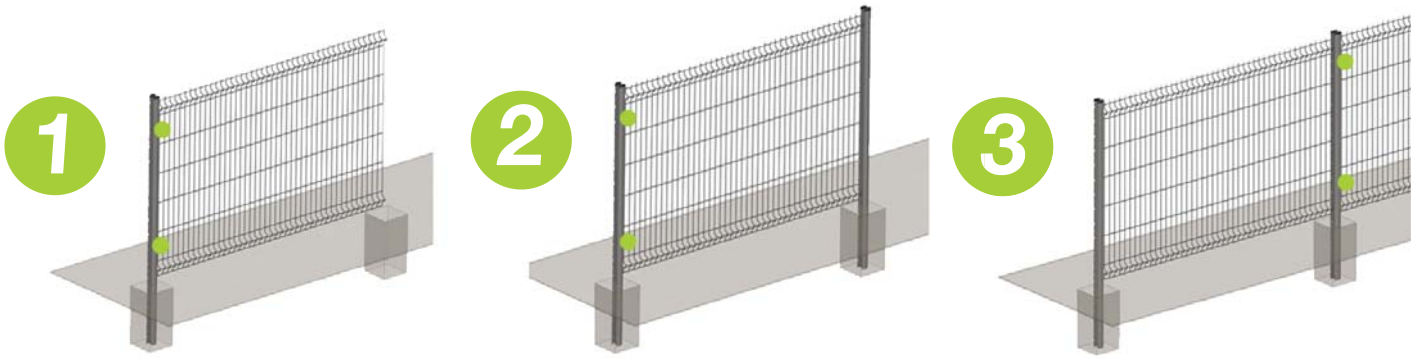

> Scellement du premier poteau. Accrochage du panneau dans les encoches du poteau et maintien du panneau en position verticale au moyen de deux pinces de montage (•).

> Scellement du deuxième poteau et accrochage du panneau dans les encoches du poteau.

> Recommencer ces trois étapes jusqu'à la fin de la pose, n'oublier pas d'ajouter les chapeaux.

> Redans tous les 25 mm - Remplacement facile des panneaux

1 > Positionner le panneau en face du poteau

2 > Crocheter le clip sur le poteau

3 > Clipser l'ensemble jusqu'à verrouillage dans les encoches.