


*Vous avez un projet couleur ?
Lancez-vous avec Colorissim !*

Pratique et polyvalente, la peinture COLORISSIM accompagne vos projets de décoration des murs et boiseries dans toutes les pièces de la maison. Facile à appliquer grâce à sa texture veloutée, elle ne coule pas et garantit une finition impeccable en une seule couche.



L'ASSURANCE D'UNE FINITION IMPECCABLE !

- 98% D'OPACITÉ : couleur ultra couvrante dès la première couche
- RENDU HOMOGÈNE : Texture veloutée pour déposer facilement plus de peinture au premier passage du rouleau
- MULTI-SUPPORTS / murs, plafonds, portes, plinthes, meubles, radiateurs
- LESSIVABLE / entretien facile dans toutes les pièces
- NE COULE PAS / application propre et facile

MODE D'EMPLOI

Étape 1 : Préparer mon support


Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final impeccable. Sur supports neufs (plâtre, plaques de plâtre, enduit, ciment) : dépoussiérez puis appliquez la sous-couche V33 adaptée.

Sur supports déjà peints ou vernis : lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

Sur papier peint, papier à peindre ou toile de verre : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

Étape 2 : Appliquer ma peinture

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

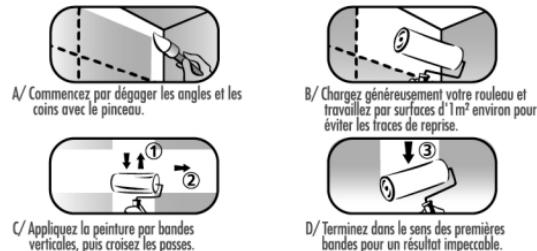

Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support est foncé. Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.

Conseils V33 pour réussir mon application

En cas d'utilisation de plusieurs pots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots entre eux avant application. Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Par forte chaleur, diluez à 5% d'eau pour rendre l'application plus confortable. Commencez par les boiseries et autres éléments muraux avant mise en peinture des murs. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Réalisez sans interruption un même pan de mur pour éviter les traces de reprises éventuelles. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

INFOS PRATIQUES

2,5L = 25m²

1 pot = 2 pans de mur



TOUTES PIÈCES



MULTI-SUPPORTS

MONOCOUCHE

SÉCHAGE RAPIDE

Pour aménager votre pièce dans la journée :



SEC AU TOUCHER



RECOUVRABLE



LE MATÉRIEL



BAGUETTE large ou MÉLANGEUR



PINCEAU à rechampir
Pour les angles, coins et finitions



ROULEAU à poils
mi-longs 9 à 12 mm
Murs et boiseries

FABRIQUÉ EN
FRANCE

•Jura•

1L = 10m²



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PRÉCAUTIONS D'USAGE

CRANT LE GEL EUH208 : Contient 1,2-benzothiozin-3(2H)-one, mélange de 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventillé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient max 4g/l COV.