




MÉCANISME À TIRETTE ET ROBINET FLOTTEUR À CONTRE PRESSION



Référence : 0783033

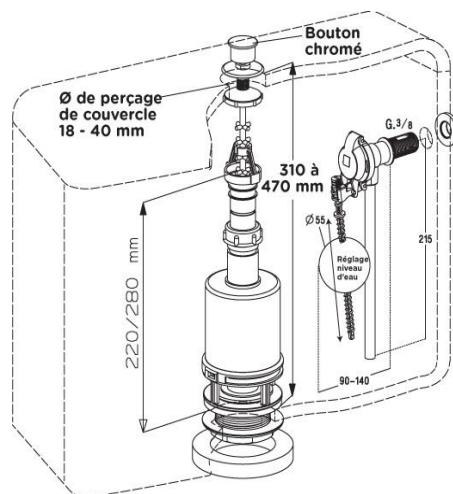

Caractéristiques techniques :

- Bouton chromé
- Alimentation latérale
- Mécanisme à tirette
- Simple chasse
- Perçage de couvercle Ø 18 à 40 mm
- Hauteur de recouvrement de 310 à 470 mm
- Alimentation en eau laiton G 3/8"

Outil nécessaire :

- Clé à molette ou clé plate de 23

Plus produit :

- Tirette interrompable
- Ensemble complet pour WC
- Facile à monter
- Clé de montage fournie
- Niveau d'eau du robinet flotteur réglable
- Vis de fixation de réservoir fournies
- Se monte sur tous les robinets standard d'arrêt (12x17)
- Garantie* 2 ans
- Fabriqué en France

* Sauf pièces d'usure et pièces caoutchouc

