

Belriv® **system**

Avec son mode de fixation par plaquettes, Belriv® System offre aux débords de toitures une finition élégante, particulièrement résistante et rapide à poser.

Le mode de fixation ingénieux par plaquettes 1/4 de tour permet de répondre à toutes les configurations de charpentes.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GARANTIE
10
ANS

ABSENCE TOTALE D'ENTRETIEN

Véritable protection du débord de toit, Belriv® ne nécessite aucun travail de finition peinture ou lasure. Une solution qui fait la différence avec les autres matériaux et procure une sensible économie sur l'entretien.

DURABLE



Robuste et défiant le temps, la gamme Belriv® en matériau de synthèse **100 % recyclable** satisfait les tests les plus exigeants du marché :

- Test UV accéléré (QUV),
- Test UV naturel sur **10 ans**,
- Test choc à 0°C avant et après vieillissement,
- Test CSTB vent + pluie et **vent fort 200 Km/h**,
- Test CSTB de résistance **à la grêle**.

ESTHÉTIQUE

- Un design unique du bandeau en goutte d'eau.
- Une palette de couleurs qui s'adapte à toutes les architectures.
- Une finition parfaitement lisse sans fixation apparente.



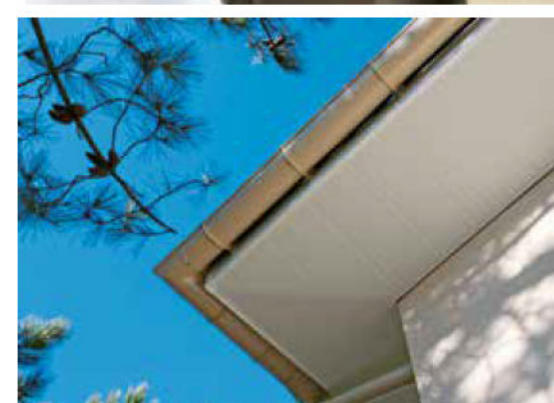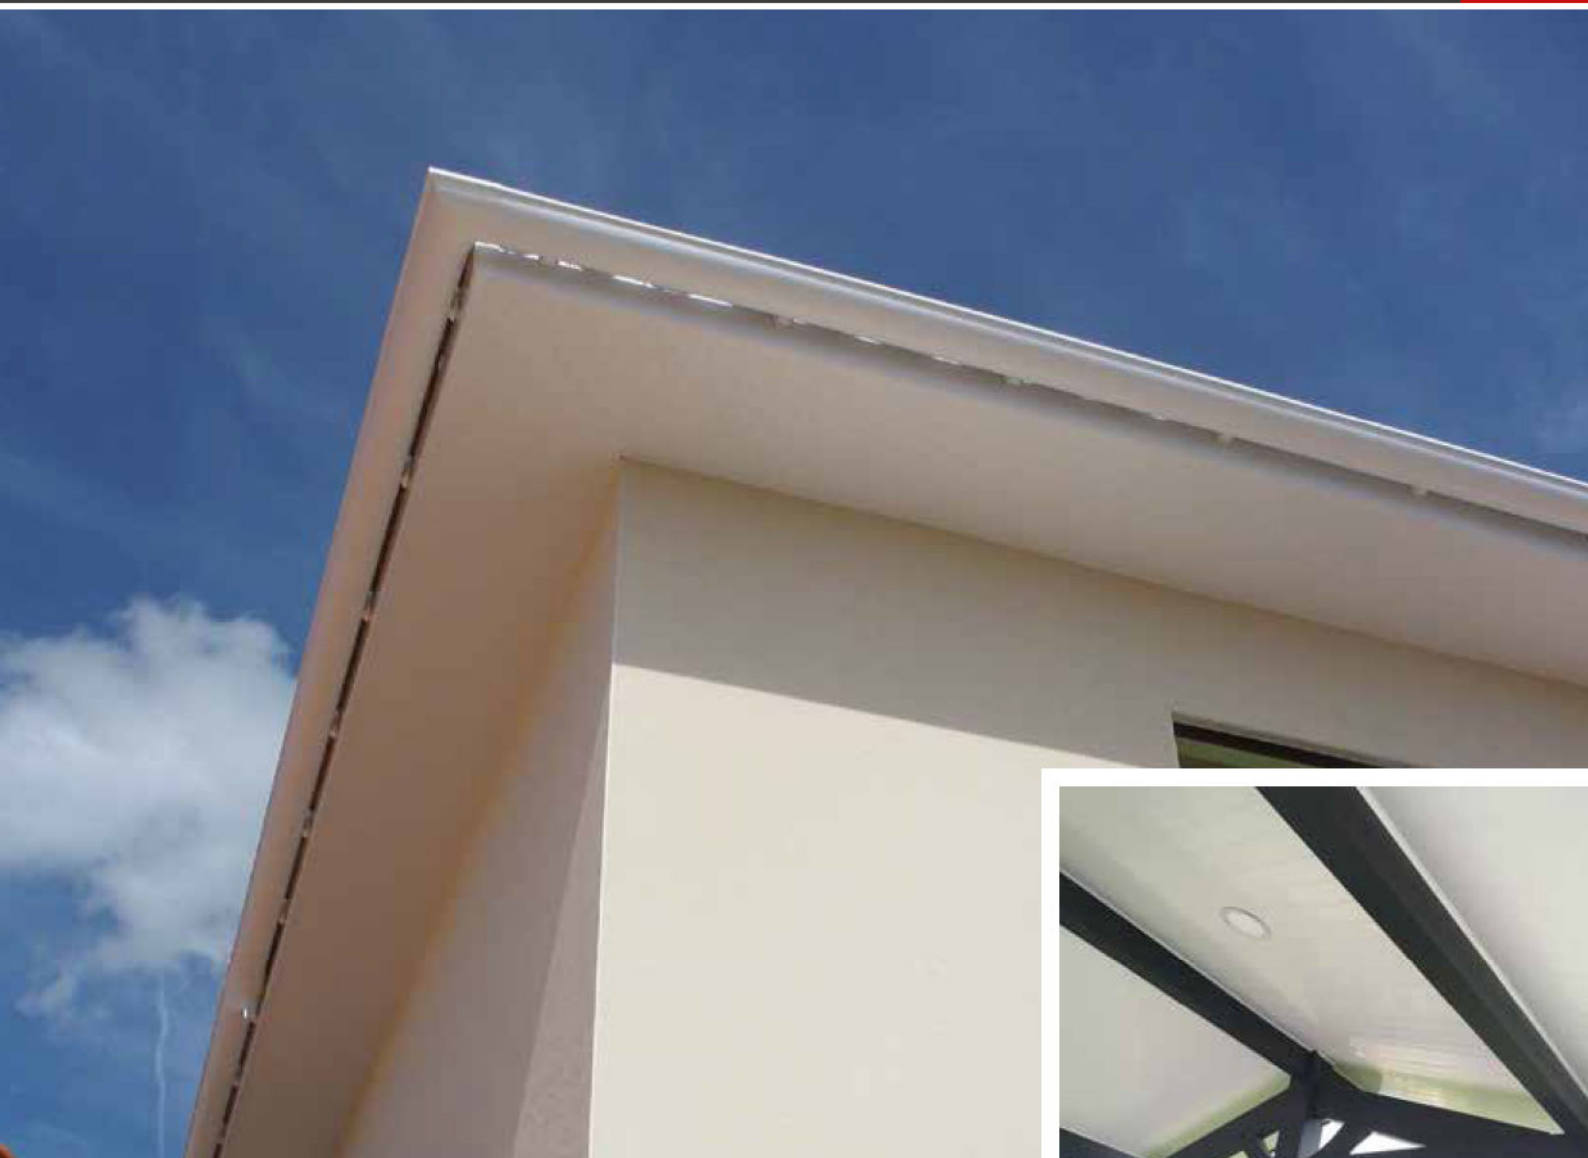

SYSTÈME CERTIFIÉ PAR ATEC CSTB N°14+5/15-2120

- Pose du dernier rang de tuiles directement sur le bandeau.
- Suppression du liteau de basculement.
- Support et fixation de la gouttière par clipsage sur le bandeau.

BELRIV® À L'ÉPREUVE DU CSTB

Résistance à la grêle



Résistance aux vents forts



6 TEINTES DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010



Sable
RAL 1015



Noir
RAL 9011



Anthracite
RAL 7016



Gris
RAL 7047



Marron
RAL 8017

LES COMPOSANTS DE LA GAMME BELRIV® SYSTEM.

BANDEAUX


- 1 Bandeau**
Protège durablement la charpente. Disponible en hauteur 17 ou 21 cm. Se pose à l'aide d'une plaquette.
- 2 Réhausse**
Permet d'obtenir 8 cm de hauteur supplémentaire sur les bandeaux.

FIXATIONS

- 3 Plaquette universelle**
S'adapte à toutes les hauteurs de bandeaux. Invisible, elle facilite la pose des bandeaux sur la charpente et permet une libre dilatation de l'ensemble.
- 4 Plaquette métallique**
Combinaison de deux pièces permettant plusieurs configurations d'habillage de rive.


PROFILÉS ET SOUS-FACES

- 5 Profilé de finition**
Offre la possibilité de fixation sur liteau, maçonnerie ou charpente.
Trois types de finition pour répondre aux différentes configurations de chantiers.
- 6 Profilé de finition clipsable**
Position ouverte facilitant la mise en place de la sous-face.
- 7 Profilé en "H" pliable**
Permet la jonction des sous-faces dans les angles intérieurs et extérieurs.
- 8 Profilé de "cornière"**
Permet d'habiller le chevron de rive sans débordement.
- 9 Profilé "embout de bandeau"**
Permet d'habiller le bandeau en extrémité de profilé.
- 10 Sous-face alvéolaire**
Habille les débords de toit au niveau des égouts et des rives.
Fixation par simple emboîtement mâle/femelle.
Façon lambris classique (6 lames) ou contemporaine (3 lames) : épouse tous les styles architecturaux.
- 11 Profilé de ventilation**
Assure la ventilation et protège la charpente de l'humidité.
Surface de ventilation de 77 cm²/ml.
Se fixe comme la sous-face par simple assemblage mâle/femelle.
Possède une languette perforée permettant une fixation sur liteau.

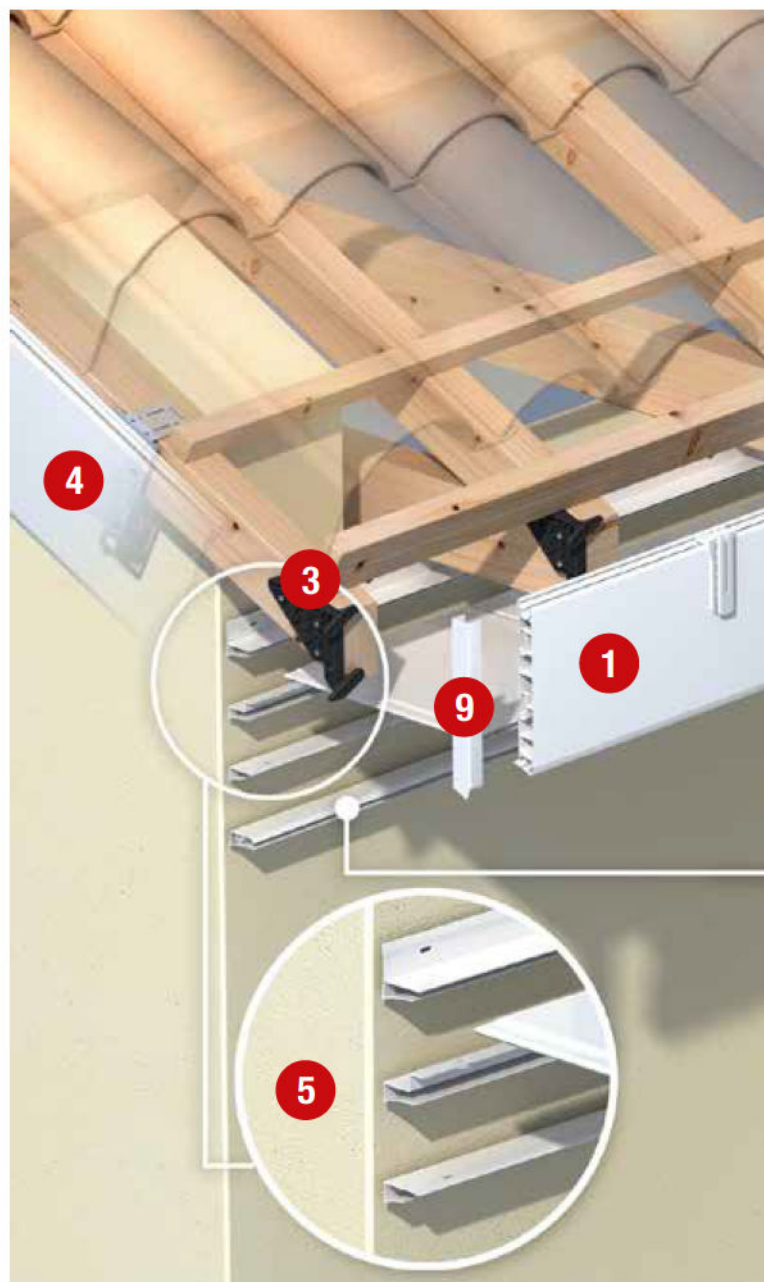

ANGLES ET JONCTIONS

- 12 Jonction**
Assure la connexion entre les bandeaux.
Jonction multi-hauteurs : 17, 21, 25 et 29 cm.
Double sur 2 hauteurs : 2 x 17 et 2 x 21 cm.
- 13 Angle**
Assure la connexion entre les bandeaux au niveau des angles.
Angles intérieurs et extérieurs multi-hauteurs : 17, 21, 25 et 29 cm. Double sur 2 hauteurs : 2 x 17 et 2 x 21 cm.
- 14 Angle variable**
Assure la connexion entre les bandeaux au niveau des angles avec un écart variant de 90° à 180° en ouverture intérieure ou extérieure.

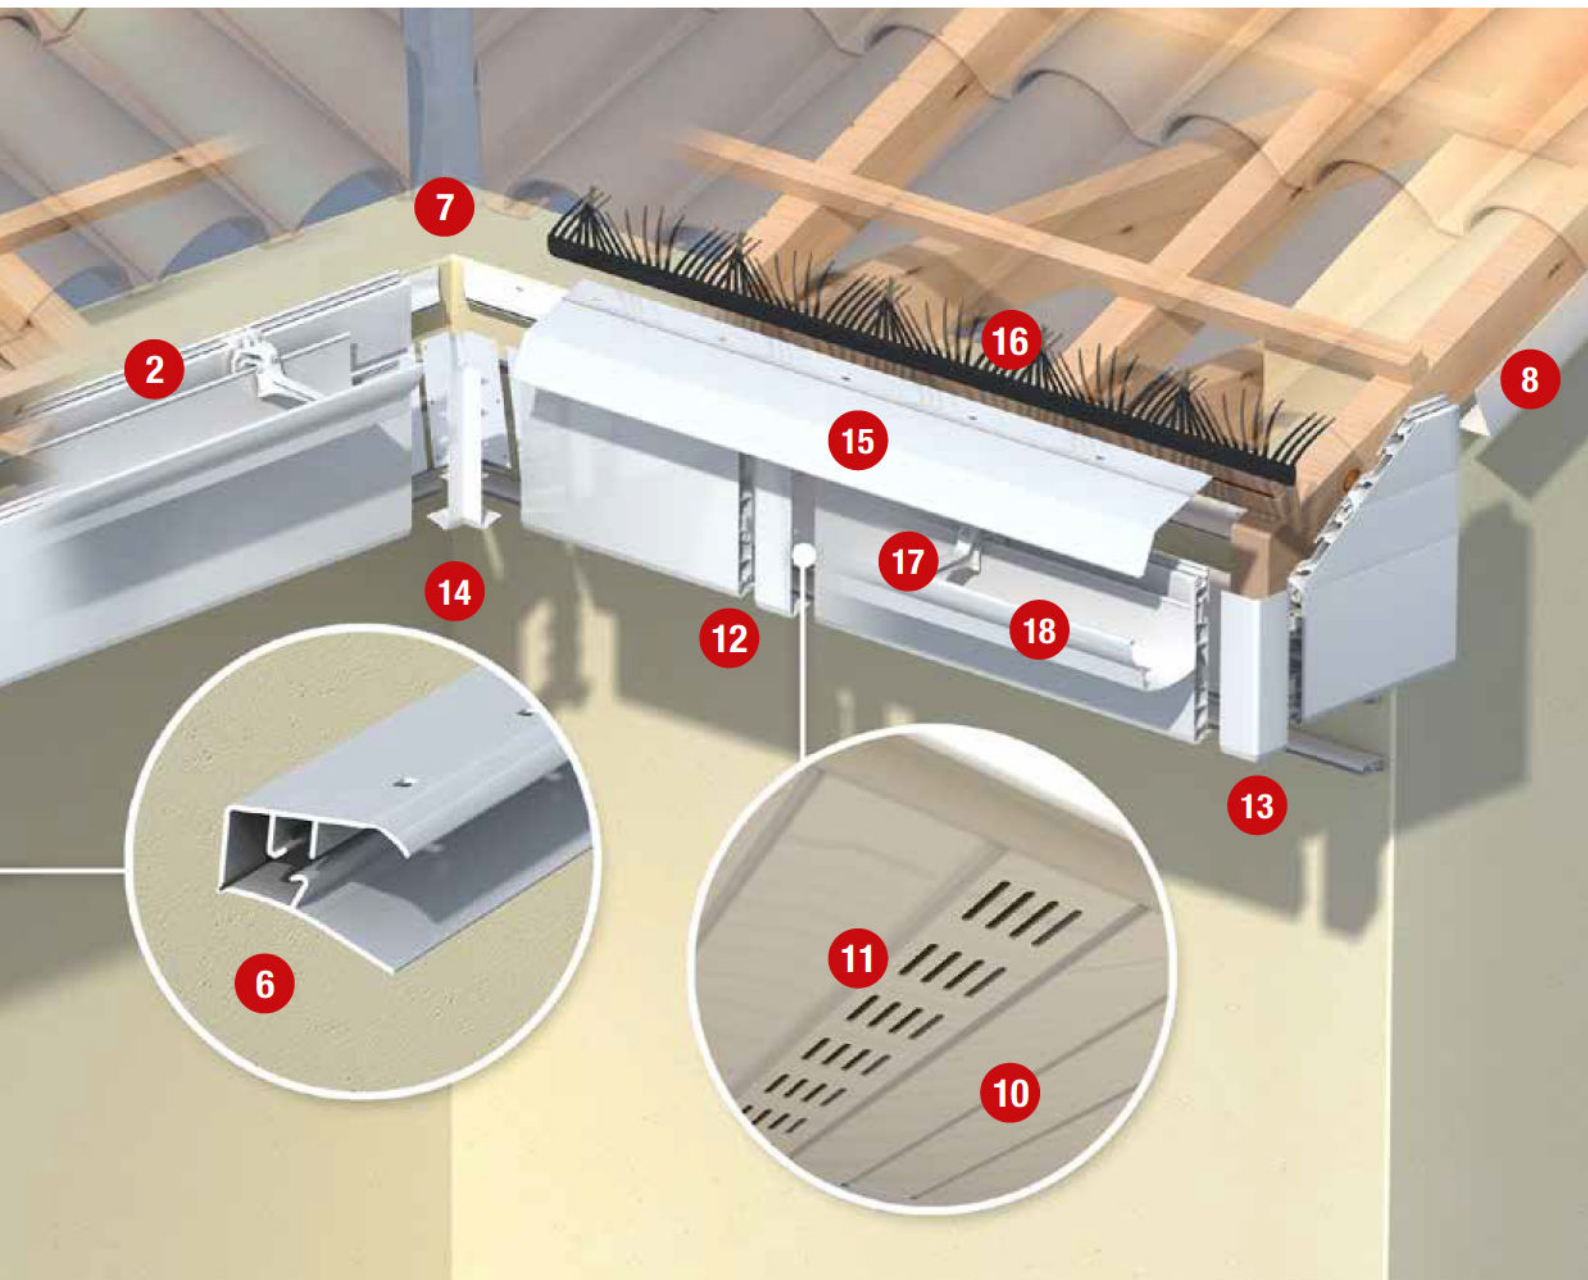

GOUTTIÈRES

- 15 Larmier**
Permet de compenser un faible débordement de tuile et/ ou de prolonger le film de sous-toiture dans la gouttière.
- 16 Closoir**
Evite l'intrusion des volatiles. Fixé à l'arrière du bandeau.
- 17 Support de crochet de gouttière**
Permet de poser tous les crochets de gouttière Nicoll en se clipsant dans la partie haute du bandeau.
- 18 Gouttière**
Les solutions Belriv® supportent tous les systèmes de gouttières Nicoll.