

## SOLO VMC



**SPÉCIAL RÉNOVATION**  
Solution aux problèmes d'humidité,  
d'odeurs et de moisissures

### AVANTAGES

#### Ventilation 24h/24

- Son fonctionnement permanent garantit une ventilation efficace, silencieuse et vous assure un air sain à tout moment.

#### Économies

- Sa faible consommation électrique permet de réaliser des économies énergétiques et financières.

#### Simplicité


- Idéale en rénovation, elle s'installe directement dans la pièce à ventiler.

### DESCRIPTION

Bouche motorisée indépendantes.  
Fonctionnement permanent 24h/24  
Corps en plastique

### GAMME

Les SOLO VMC sont proposées en 4 versions pour répondre à tous les besoins.

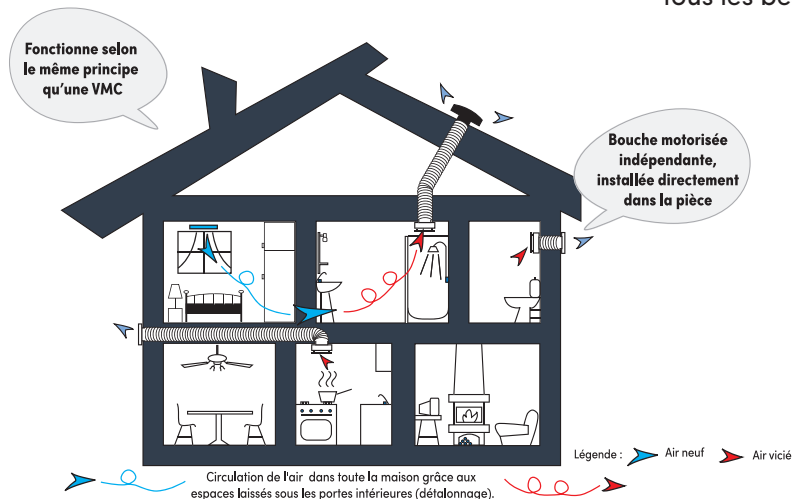

- **SOLO VMC 100 Autoréglable pour WC, salle d'eau**
- SOLO VMC 125 Autoréglable pour salle de bains
- SOLO VMC 100 Hygrocomut pour WC, salle d'eau
- SOLO VMC 125 Hygrocomut pour salle de bains, cuisine


Désignation	Code	Gencod
<b>Solo VMC 100</b>	<b>101800</b>	<b>3127601018009</b>
Solo VMC 100 Hygrocomut	101802	3127601018023
Solo VMC 125	101801	3127601018012
Solo VMC 125 Hygrocomut	101803	3127601018036

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Nombre de vitesses	Débits	Consommation électrique	Niveau sonore
<b>Solo VMC 100</b>	<b>2 manuelles</b>	<b>15/30 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>4/5 W</b>	<b>26/33 dB(A)</b>
Solo VMC 100 Hydrocomut	2 Hygro-régulées	5/30 m <sup>3</sup> /h	7/10 W	26/33 dB(A)
Solo VMC 125	2 manuelles	30/45 m <sup>3</sup> /h	4/5 W	26/33 dB(A)
Solo VMC 125 Hydrocomut	2 Hygro-régulées + 1 tempo 15 mn	10/45 m <sup>3</sup> /h (hygro) 110 m <sup>3</sup> /h (tempo)	5/7/13 W	26/33/39 dB(A)

### ENCOMBREMENT

Désignation	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	Poids kg
Solo VMC 100 Solo VMC 100 Hydrocomut	160	77	25	100	0,65
Solo VMC 125 Solo VMC 125 Hydrocomut	200	77	25	125	0,75

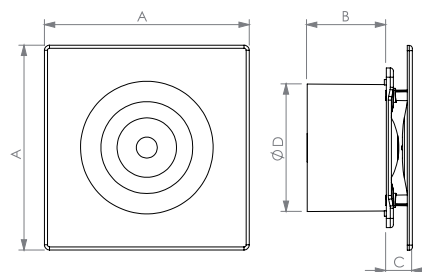

### VUE ECLATÉE

