

# SOLO VMC

**SPÉCIAL RÉNOVATION**  
**Solution aux problèmes d'humidité,**  
**d'odeurs et de moisissures**



## AVANTAGES

### Ventilation 24h/24

- Son fonctionnement permanent garantit une ventilation efficace, silencieuse et vous assure un air sain à tout moment.

### Économies

- Sa faible consommation électrique permet de réaliser des économies énergétiques et financières.

### Simplicité

- Idéale en rénovation, elle s'installe directement dans la pièce à ventiler.


## DESCRIPTION

Bouche motorisée indépendante.  
 Fonctionnement permanent 24h/24  
 Corps en plastique

## GAMME

Les SOLO VMC sont proposées en 4 versions pour répondre à tous les besoins.

- SOLO VMC 100 Autoréglable pour WC, salle d'eau
- SOLO VMC 125 Autoréglable pour salle de bains
- **SOLO VMC 100 Hygrocomut pour WC, salle d'eau**
- SOLO VMC 125 Hygrocomut pour salle de bains, cuisine

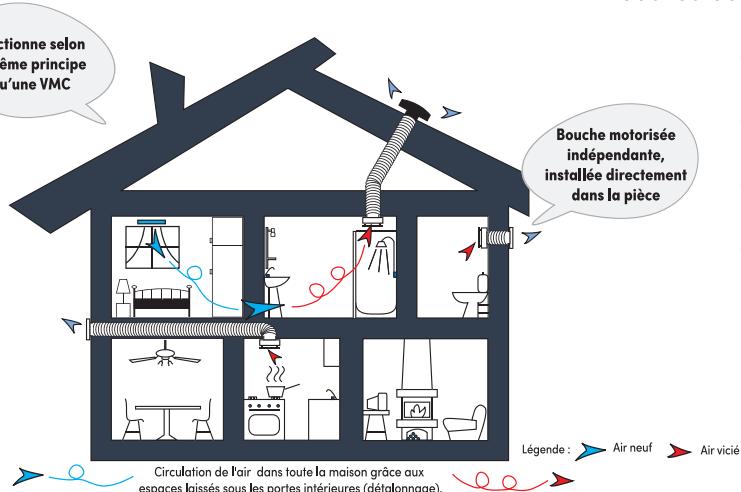


Désignation	Code	Gencod
Solo VMC 100	101800	3127601018009
<b>Solo VMC 100 Hygrocomut</b>	<b>101802</b>	<b>3127601018023</b>
Solo VMC 125	101801	3127601018012
Solo VMC 125 Hygrocomut	101803	3127601018036

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Désignation	Nombre de vitesses	Débits	Consommation électrique	Niveau sonore
Solo VMC 100	2 manuelles	15/30 m <sup>3</sup> /h	4/5 W	26/33 dB(A)
<b>Solo VMC 100 Hygrocomut</b>	<b>2 Hygro-régulées</b>	<b>5/30 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>7/10 W</b>	<b>26/33 dB(A)</b>
Solo VMC 125	2 manuelles	30/45 m <sup>3</sup> /h	4/5 W	26/33 dB(A)
Solo VMC 125 Hygrocomut	2 Hygro-régulées + 1 tempo 15 mn	10/45 m <sup>3</sup> /h (hygro) 110 m <sup>3</sup> /h (tempo)	5/7/13 W	26/33/39 dB(A)

**ENCOMBREMENT**

Désignation	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	Poids kg
<b>Solo VMC 100</b> <b>Solo VMC 100 Hygrocomut</b>	<b>160</b>	<b>77</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>0,65</b>
Solo VMC 125 Solo VMC 125 Hygrocomut	200	77	25	125	0,75

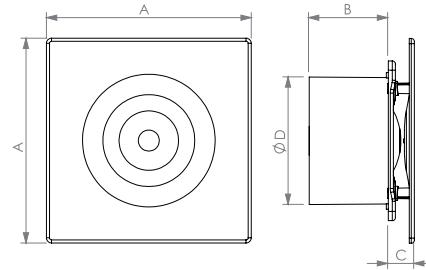
**VUE ECLATÉE**
