

Série SUPER 100

Pose sur mur
ou plafond

Rejet direct ou
conduit court < 3 m

AVANTAGES

Facile à installer (support fourni).

DESCRIPTION

Extracteur mural.

Corps en ABS blanc.

Température d'utilisation : air ambiant (0°C à 45°C°).


CARACTÉRISTIQUES

CE IP X4


GAMME



Caractéristiques techniques	
Diamètre	Ø 100 mm
Fonctionnement	Standard / Cordelette / Timer
Débit max.	95 m³/h
Niveau sonore	36 dB(A)
Consommation mini/maxi	14 W
Protection	IPX4
Classe	2
Alimentation	230 V - 50 Hz

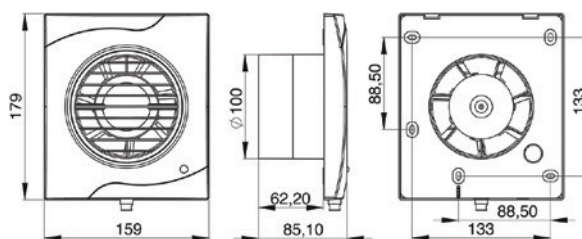

Rejet direct
ou conduit court

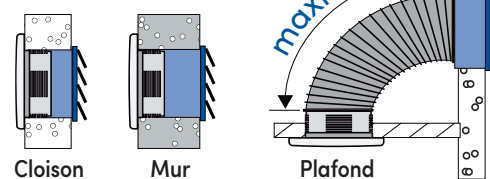

Conditionnement Sous blister		WC - Salle d'eau	
		Ø 100 mm	
Modèle	Type	RÉF	GENCOD
SUPER 100 S	Standard	A010200	3325570102006
SUPER 100 T	Timer	904774	3325579047742
SUPER 100 I	Cordelette	904775	3325579047759