

Série ETS

Pose entre
deux gaines

Conduit court < 3 m



AVANTAGES

Facile à installer (support fourni).
Silencieux (appareil déporté en faux plafond).

DESCRIPTION



Extracteur tubulaire pour conduit rigide ou souple.
Corps en ABS blanc.
Moteur «Long Life» monté sur roulements à billes, peut fonctionner en continu (garanti 40 000 heures).
Turbine équipée d'aubes à profils silencieux.
Température d'utilisation : air ambiant (0°C à 45°C).



CARACTÉRISTIQUES



GAMME

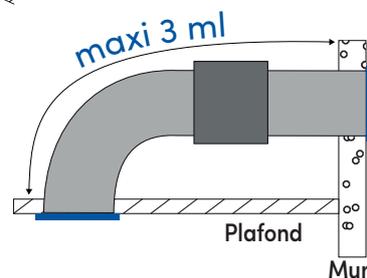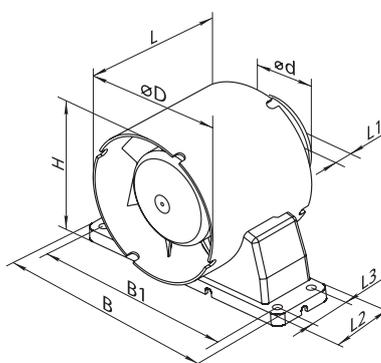

ACCESSOIRES p. 77

Optionnels compatibles pour modèle Standard :
Commande multifonctions
Variateur/interrupteur

Modèle	Puissance W	Débit max m ³ /h	Pression max Pa	Niveau sonore dB(A) à 3 m	Poids Kg	B	B1	Ø D	Ø d	H	L	L1	L2	L3
ETS 100	14	107	41	36	0,41	160	144	100	59	110	85	28	45	29
ETS 125	16	190	60	38	0,43	185	169	125	59	125	90	28	45	29

Conditionnement Sous blister		WC - Salle d'eau		Salle de bains	
		Ø 100 mm		Ø 125 mm	
Modèle	Type	RÉF	GENCOD	RÉF	GENCOD
ETS 100 - 125 / S	Standard	100851	3127601008512	100852	3127601008529