

Série EXCEL

AVANTAGES

Façade extra-plate et amovible.
Témoin de fonctionnement.

INSTALLATION

Mur ou plafond
Rejet direct ou conduit court < 3 m

PIÈCES


WC, salle d'eau, salle de bains, cuisine (selon modèle)

CARACTÉRISTIQUES


CE  IP X4



EXCEL 100

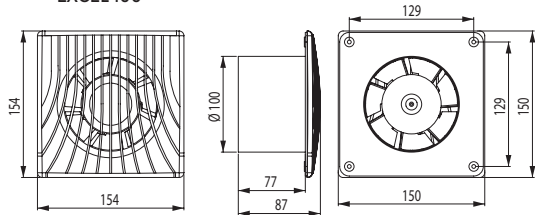


EXCEL 120 et 120 TURBO

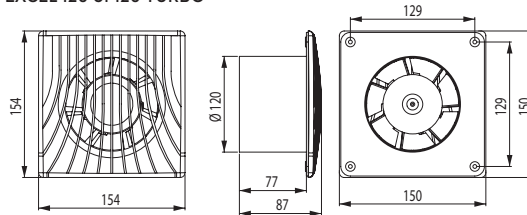


Modèle	Puissance W	Débit max m ³ /h	Pression max Pa	Niveau sonore dB(A) à 3 m	Poids Kg
EXCEL 100	14	98	30	35,7	0,48
EXCEL 120	17	150	60	39,4	0,56
EXCEL 120 TURBO	19	180	60	40,1	0,60


Rejet direct ou conduit court



Cloison



Mur



Plafond

GAMME



Conditionnement Sous blister		WC - Salle d'eau		Salle de bains		Cuisine	
		Ø 100 mm		Ø 120 mm		Ø 120 mm (Turbo)	
Modèle	Type	RÉF	GENCOD	RÉF	GENCOD	RÉF	GENCOD
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / S	Standard	909386	3325579093862	909391	3325579093916	909395	3325579093954
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / C	Cordelette	909387	3325579093879	909392	3325579093923	909396	3325579093961
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / T	Timer	909388	3325579093886	909393	3325579093930	909397	3325579093978
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / H	Hygrostat	909389	3325579093893	909394	3325579093947	---	---
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / DP	Détection de Présence	909390	3325579093909	---	---	---	---