


PROJECTEUR LED DE SÉCURITÉ AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS


- 90% d'économie d'énergie
- Sans maintenance
- Option sans DéTECTeur de mouvements, IP65, disponible
- Projecteur Extra-Plat
- Projecteur pré-câblé avec 30cm de câble caoutchouc HO5RN-F (nouvelle version avec 75cm)
- Disponible en noir et blanc
- Installation facile et rapide : pas besoin de démonter le projecteur de la patte de fixation pour l'installation



EFLD10**




EFLD20**




RÉF	FINITION	LUMENS DU LUMINAIRE	WATTS	EFFICACITÉ Llm/W	PUISSEANCE ÉQUIVALENTE
EFLD10B40P	Noir	800	10W	80	100W
EFLD20B40P	Noir	1.600	20W	80	200W
EFLD30B40P	Noir	2.400	30W	80	300W
EFLD50B40P	Noir	4.000	50W	80	500W
EFLD10W40P	Blanc	800	10W	80	100W
EFLD20W40P	Blanc	1.600	20W	80	200W
EFLD30W40P	Blanc	2.400	30W	80	300W
EFLD50W40P	Blanc	4.000	50W	80	500W

EFLDF30**



EFLDF50**

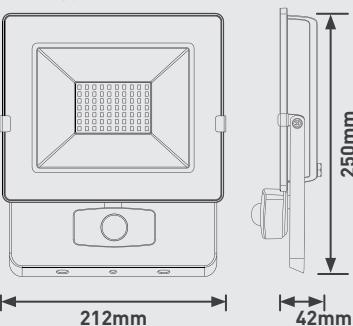

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR/PROFONDEUR	POIDS	MÉNAGES	EFFICACITÉ	TEMPÉRATURE	IRC	UGR	CLASSE	CLASSE	OBNUPTION	TEMPÉRATURE (°C)	URE	URE	À DURÉE DE VIE NOMINALE	À DURÉE DE VIE NOMINALE	FRÉQUENCE	SARANIE	
EFLD10B40P	125	42	180	0,4	800	10W	80	4.000	>80	N/A	IP54	IK06	noir	-20 à +40	25.000	25	90	10	220-240V 50hz	2
EFLD20B40P	150	42	190	0,49	1.600	20W	80	4.000	>80	N/A	IP54	IK06	noir	-20 à +40	25.000	25	90	10	220-240V 50hz	2
EFLD30B40P	185	42	222	0,75	2.400	30W	80	4.000	>80	N/A	IP54	IK06	noir	-20 à +40	25.000	25	90	10	220-240V 50hz	2
EFLD50B40P	212	42	250	1,16	4.000	50W	80	4.000	>80	N/A	IP54	IK06	noir	-20 à +40	25.000	25	90	10	220-240V 50hz	2
EFLD10W40P	125	42	180	0,4	800	10W	80	4.000	>80	N/A	IP54	IK06	blanc	-20 à +40	25.000	25	90	10	220-240V 50hz	2
EFLD20W40P	150	42	190	0,49	1.600	20W	80	4.000	>80	N/A	IP54	IK06	blanc	-20 à +40	25.000	25	90	10	220-240V 50hz	2
EFLD30W40P	185	42	222	0,75	2.400	30W	80	4.000	>80	N/A	IP54	IK06	blanc	-20 à +40	25.000	25	90	10	220-240V 50hz	2
EFLD50W40P	212	42	250	1,16	4.000	50W	80	4.000	>80	N/A	IP54	IK06	blanc	-20 à +40	25.000	25	90	10	220-240V 50hz	2

LUCECO



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.



Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012



NORMES EUROPÉENNES:
EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, EC 1907/2006