



PEINTURE FAÇADES

# SOUS-COUCHE FIXANTE

**FIXALITHE®**

**POUR MURS DÉGRADÉS  
ANCIENS OU A RELIEF**

- Renforce l'accroche sur supports multi-matériaux
- Améliore le rendu et la durabilité des peintures façades



Renforce l'adhérence et la longévité des peintures et crépis façades.

Bloque les fonds absorbants pour permettre l'application en une couche de la peinture.

Masque les taches et imperfections et optimise l'opacité de la finition.

Formats : 2,5L - 10L



BLANC  
mat




\* sur supports à relief, le rendement peut être divisé par deux

# PEINTURE FAÇADES


## SOUS-COUCHE FIXANTE

### FORMULATION EXCLUSIVE V33

**SOUS-COUCHE PÉNÉTRANTE**  
Permet l'accrochage du film  
en profondeur sur tous supports.

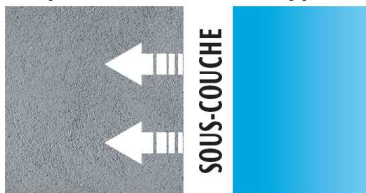

**FILM MICROPOREUX**  
Laisse respirer le mur et permet  
l'évacuation de l'humidité.

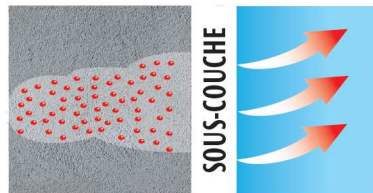

### DESTINATION

- S'applique sur toutes façades ou maçonneries extérieures en béton, brique, pierre, enduits, crépis...
- Idéale pour tous types de supports, neufs ou à rénover, lisses ou structurés (crépis, enduits grattés, enduits tyroliens), qu'ils soient en bon état, poreux ou absorbants.

L'application est déconseillée sur les RSE et revêtements d'imperméabilité de type A1A2\*. Approchez une flamme de votre revêtement : si la matière ramollit et/ou dégage une odeur plastique, il s'agit d'un revêtement « plastique » que vous ne pouvez recouvrir avec la peinture.

## > ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

La préparation est une étape obligatoire.

- **GRATTER et NETTOYER** : A l'aide d'un grattoir éliminer les écailles, bulles ou particules non adhérentes. Laver la façade, de préférence au nettoyeur haute pression (<60 bars), pour éliminer encrassement, traces de salissures... Laisser sécher 24 heures minimum.
- **TRAITER** : Si nécessaire, appliquer un traitement anti-mousse. Il détruira les micro-organismes, mousses, moisissures, lichens, algues...
- **REBOUCHER** : Les trous et les fissures de plus de 0,2 mm avec un enduit extérieur.
- **APPLIQUER** la Sous-couche Fixante V33 sur la façade désormais saine.

## > ÉTAPE 2 - APPLICATION

**OUTILS** : Baguette large, rouleau laine 12mm sur supports lisses, rouleau 18-20 mm sur supports structuré, gros pinceau rond pour les angles et les coins.

Conditions idéales d'application



- **Sur support préparé** : propre, sec et sans écailles.
- **Par temps stable et sec entre 10° et 25°C** : éviter le vent, le froid, l'humidité (attention à la rosée du matin), la pluie ou le gel et le plein soleil.

1. **BIEN REMUER** à l'aide d'une baguette longue et large pour obtenir un mélange homogène. Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer sauf :


- **Sur crépis à gros creux et picot**, diluer la sous-couche avec 5% d'eau.
- **Sur les fonds très farinants et friables**, diluer la sous-couche avec 10% d'eau.

2. **APPLIQUER** la sous-couche en une couche


- **Travailler à l'ombre en suivant la course inverse du soleil** : façades Sud et Ouest le matin, Nord et Est l'après-midi. Arrêter l'application 2 heures avant le coucher du soleil. Veiller à ce que la température du support soit proche de la température ambiante.
- **Travailler du haut vers le bas de la façade**, en commençant par le pignon. Diviser le mur à peindre en rectangles de 1 m<sup>2</sup> environ et peindre horizontalement d'une seule traite un pan de mur. Sur de grandes surfaces, arrêter le travail sur une rupture naturelle du mur (angle, descente de gouttière...).



Commencer par les angles et les coins au pinceau.



Procéder par bandes de 60cm de large par 1m de hauteur environ, en appliquant au rouleau de haut en bas puis en croisant les passes.



Le dernier passage se fait de haut en bas sans recharger pour un résultat impeccable.

\*Se référer à la norme EN 1062-1

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Novembre 2013