


STANDARD PLAQUE DE PLATRE STANDARD BA10

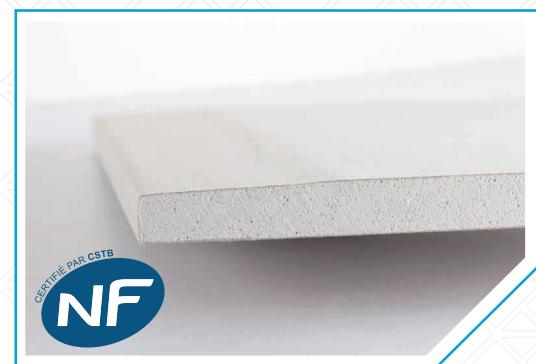

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Aménagements intérieurs hors DTU.

Avantages

- Idéale pour les ouvrages courbes.



Poids au m²
7 kg / m²



Résistance mécanique

Charge de la rupture à la flexion
Parallèle au sens de la production : ≥ 400 N
Perpendiculaire au sens de la production :
≥ 160 N

INFOS UTILES

TYPE DE PLAQUE

NF EN 520 Type A

BORDS

Bords longitudinaux :

BA (bords amincis)

Bords transversaux :

BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Ivoire

MARQUAGE (tracabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

12,5 mm

LONGUEURS

LONGUEURS

2 000 mm, 2 500 mm, 2 600 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR

1 200 mm

CONDITIONNEMENT

60 plaques

► Tolérances suivant NF EN 520 (selon procédures établies par cette même norme)

Longueur	Largeur	Epaisseur	Perpendicularité
0 - 5 mm	0 - 4 mm	± 0,5 mm	≤ 2,5 mm par mètre de largeur

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

