




- Cuvette en Grès émaillé incorporant un broyeur WC à pompe centrifuge intégré
- Abattant Double Thermomodur à fermeture ralente Spécial Waterflash
- Jeu de fixation et tuyau de raccordement à l'arrivée d'eau, collier 32-50
- Poids net : 30 kg

garantie
2
ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Évacuation verticale maximale : 3 mètres
Évacuation horizontale maximale : 30 mètres
Diamètre d'évacuation : 40 mm
Tension d'alimentation électrique : 220-240 V
Puissance nominale : 500 W
Fréquence : 50 Hz

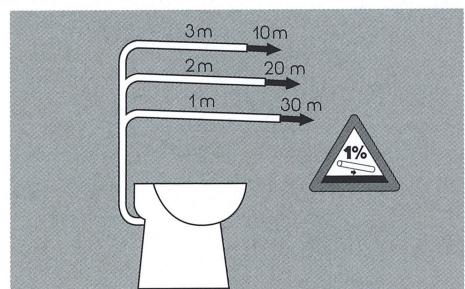

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Respecter les règles d'installation électrique dans une salle de bains (norme française NF C 15-100). Raccorder l'appareil à une prise de courant 10-16 A 2 pôles (Classe II). Le circuit d'alimentation de l'appareil doit être protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (30 mA), calibré à 16 A. Cette prise ne doit servir qu'à cet appareil. ATTENTION - Pour désarmer la sécurité à la suite d'une surchauffe, il faudra couper l'alimentation électrique de l'appareil (appareil muni d'un système de protection thermique).