

FACILIO Auto

NOUVEAU!

VMC Simple Flux Autoréglable

Renouvelle l'air en permanence

Caisson de VMC Simple Flux Autoréglable pour logement de **2 à 7 pièces principales** équipé d'une cuisine et jusqu'à **4 sanitaires**.

AVANTAGES

- Faible consommation électrique : **17,1 W-Th-C**
- Caisson en plastique recyclé
- Facile à installer

CARACTÉRISTIQUES

Caisson : structure en matière plastique (polypropylène) recyclé.

Piquages : - 1 piquage de rejet Ø 125 mm
 - 1 piquage cuisine Ø 125 mm
 - 1 piquage sanitaires Ø 80 mm 30 m³/h
 - 3 piquages sanitaires Ø 80 mm 15 m³/h transformables en 30 m³/h (en cassant la cale marquée 15 m³)

Débits extraits conformes à l'arrêté de mars 1982.

Niveau de puissance acoustique en PV à la bouche cuisine Lw : **37 dB(A)**

Moteur : Mototurbine à réaction montée sur roulements à billes

Classe énergétique : Non soumis

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses

Caractéristiques électriques :

Taille logement : T2 à T7	Débit mini T4 + 2 sdB + 2 WC	Débit mini : T7 + 1 sdB + 1 WC	Puissance électrique (W)
Petite vitesse	90 m ³ /h	135 m ³ /h	16 W
Grande vitesse	210 m ³ /h	195 m ³ /h	29 W
Consommation électrique moyenne	17,1 W-Th-C		


Ce produit ayant une puissance inférieure à 30 W à son débit maximum, il n'entre pas dans le champ d'application des règlements européens d'étiquetage énergétique 1254/2014 et d'éco-conception 1253/2014 (sauf informations voir notice).

Boîtier Boîtier de raccordement électrique à vis pour gaines ICT Ø 20 mm

Piquages avec ailettes accroche-gaines

Dimensions hors tout L x h x P : 310 x 355 x 260 mm

Poids : 2,9 kg

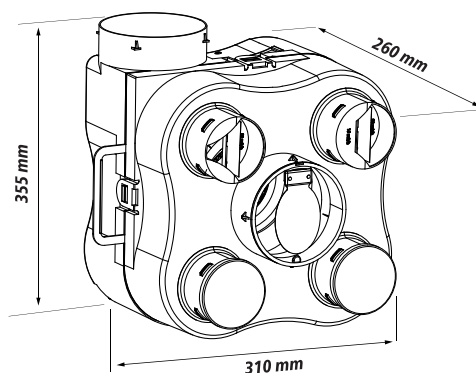

Désignation	Réf.	Gencod	
KIT VMC : 1 caisson FACILIO Auto, 1 bouche cuisine Ø 125 mm, 2 bouches sanitaire Ø 80 mm	913384	3127609133841	

Contribution DEEE à ajouter au prix net : = 0,48 €



VENTILE
24h/24h



IP X2
Indice de protection électrique du produit contre les chutes d'eau inclinées à 15°.

