

LOCTITE SUPER GLUE-3

• Power Flex Gel

Tube 3g

douanière 350610000000L

Nomenclature

de fabrication : Irlande

Pays



DEFINITION

Loctite Super Glue-3 Power Flex Gel est une colle instantanée révolutionnaire.

Super puissante, sa formule est enrichie en caoutchouc pour coller en quelques secondes la majorité des matériaux, et même les matériaux les plus souples ! Flexible, elle résiste aux chocs, aux vibrations et aux torsions. Elle résiste à l'eau et aux conditions extérieures. La nouvelle formule enrichie en caoutchouc de Super Glue-3 Power Flex permet également de reboucher et réparer tous vos gonflables, tuyaux et autres matériaux flexibles.

Super Glue-3 Power Flex permet un collage extra-propre grâce à sa formule gel qui ne coule pas.

DESTINATIONS

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.

EXCLUSIF : Comble et répare : ballons, chambres à air, tuyaux d'arrosage (pour optimiser la résistance de ce type de réparation, laisser sécher environ 2h)

Supports :

- | | |
|---|---|
| • Porcelaine, céramique | : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains etc. |
| • Métaux | : plaques, crochets, bijoux fantaisie, ustensiles de cuisine... |
| • Plastique, cuir, caoutchouc | : joints de caoutchouc, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc.... |
| • Bois, carton, papier, tissu | : reliure de livres, cadres, etc.... |
| <ul style="list-style-type: none"> - Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Pour les collages de matériaux fins et délicats (cuir, tissus...) faire un essai préalable. Pour les collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser Loctite SG-3 SPECIAL PLASTIQUES. En cas de surfaces tâchées ou doigts collé, utiliser Loctite SG-3 DETACH'GLUE. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser Loctite SG-3 SPECIAL VERRE. | |

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Visser l'ensemble bouchon/embout jusqu'au blocage naturel. Ne pas forcer.
- Dévisser le bouchon.
- Appliquer un peu de colle sur une seule des surfaces puis essuyer l'embout avant de revisser le bouchon.
- Assembler et presser pendant 20 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé !

Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

BENEFICES CONSOMMATEURS

Formule super puissante

Formule enrichie en caoutchouc : résiste aux chocs et aux torsions, colle les matériaux souples

Comble et répare

Formule gel : extra-propre, ne coule pas

Résiste à l'eau

Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

LOCTITE SUPER GLUE-3


LOCTITE®

Superglue 3

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, vous devez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site <http://mymsts.henkel.com> ou sur demande au 01 46 84 97 87.

ELIMINATION DES DECHETS

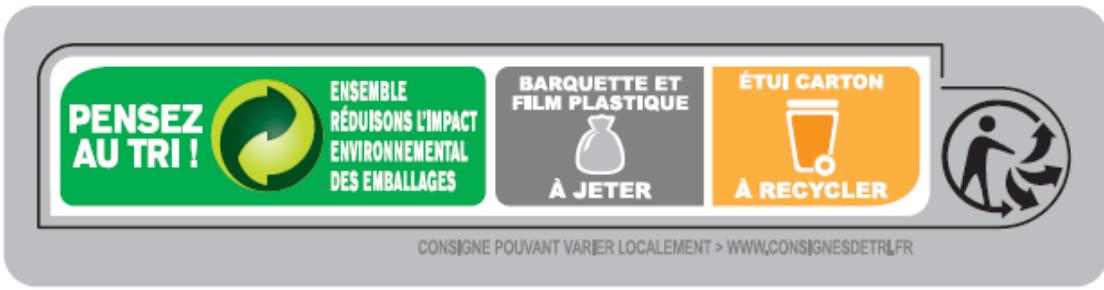

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 appel non surtaxé