




PERÇAGE,
SCIAGE,
VISSAGE

DIAGER®

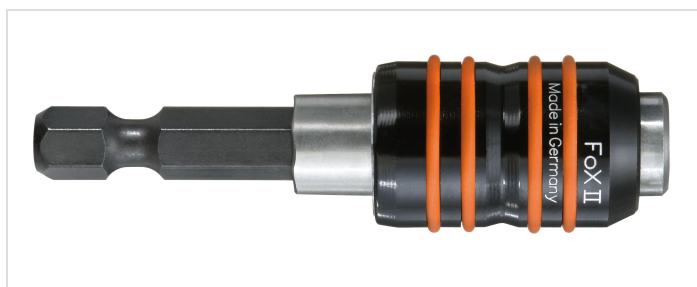


PORTE EMBOUT

PORTE-EMBOUTS FOX II

Référence : U648

- Ejection rapide et une très forte résistance à la torsion

Porte embout facile et rapide à manipuler avec une seule main, il possède une éjection rapide et une très forte résistance à la torsion.



BOITE PLASTIQUE INCOLORE

**Made in
Germany**


FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Aimant permanent.
- Fabrication par forgeage à froid.

AVANTAGES

- Ejection rapide. .
- Très forte résistance à la torsion.
- Facile et rapide à manipuler avec une seule main.
- Magnétique pour permettre la manipulation des vis.

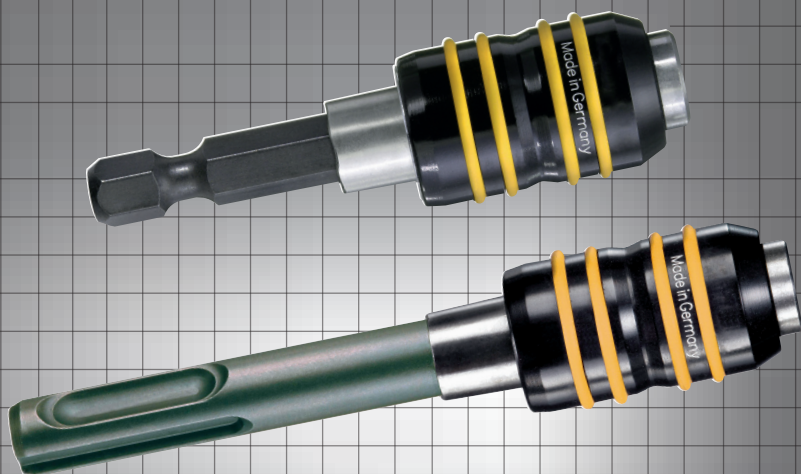

Rapidité & résistance

Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3 et compatible SDS-plus.
- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Aimant permanent.
- Fabrication par forgeage à froid.

Avantages

- Ejection rapide.
- Très forte résistance à la torsion.
- Facile et rapide à manipuler avec une seule main.
- Magnétique pour permettre la manipulation des vis.

CHANGEMENT RAPIDE EN UN SEUL GESTE

Le porte-embout Fox II permet d'insérer l'embout sans rétracter le manchon. Pour retirer l'embout, on tire légèrement le manchon vers l'arrière, et l'embout "saute" hors du porte-embout et peut être retiré sans aucun effort. Ainsi, FoX II permet un changement d'embout rapide d'une seule main. Grâce à l'aimant en néodyme et à une goupille de retenue, on obtient un serrage sûr. Ainsi, l'embout est "verrouillé" dans le support, ce qui l'empêche de glisser involontairement ou de se coincer dans la vis.



PACKAGING
SYSBOX

