




# FONDALISSE 300

## BANDE D'ARASE

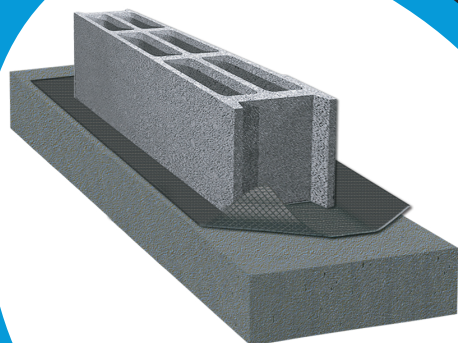

## DOMAINES D'APPLICATION

La bande d'arase **FONDALISSE** est une membrane spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité et permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la semelle basse et la maçonnerie. Elle est principalement utilisée dans la construction en ossature bois. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la membrane, sûre et propre, peut être appliquée aussi bien sur supports horizontaux que verticaux. La bande d'arase **FONDALISSE** polyéthylène est légère et facile à mettre en œuvre. Son aspect gaufré évite les risques de cisaillement en renforçant son pouvoir d'adhérence. **FONDALISSE** est conforme aux exigences des DTU 20.1 et 31.2.

ÉTANCHE  
À L'EAU

RÉSISTANT  
AUX UV

HAUTE  
QUALITÉ

## AVANTAGES

- Ⓞ BANDE D'ARASE CONÇUE POUR CRÉER UNE BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ PERMETTANT UNE COUPURE DE CAPILLARITÉ AU NIVEAU DE LA LIAISON ENTRE LA SEMELLE BASSE ET LA MAÇONNERIE
- Ⓞ ÉPAISSEUR : 300  $\mu$ m  
MATIÈRE : PEHD

ROULEAU  
25cm  
x50ml

ROULEAU  
36,5cm  
x50ml

ROULEAU  
50cm  
x50ml