




# FONDALISSE PROTECT

## BANDE D'ARASE AVEC 2 BANDES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU

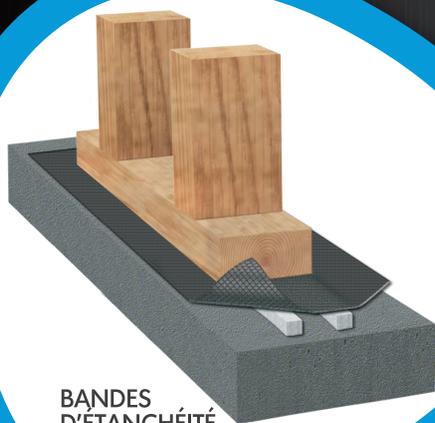

BANDES  
D'ÉTANCHÉITÉ  
À L'AIR ET À L'EAU



### /// DOMAINES D'APPLICATION

La bande d'arase **FONDALISSE PROTECT** est une membrane spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité et permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la semelle basse en bois et la maçonnerie. Elle est principalement utilisée dans la construction en ossature bois. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la membrane, sûre et propre, peut être appliquée aussi bien sur supports horizontaux que verticaux. La bande d'arase **FONDALISSE PROTECT** polyéthylène est légère et facile à mettre en œuvre. Son aspect gaufré évite les risques de cisaillement en renforçant son pouvoir d'adhérence.

La bande d'arase **FONDALISSE PROTECT** possède deux bandes d'étanchéité E BAND 600/BG1 pour une optimisation de sa perméabilité à l'air.

**FONDALISSE PROTECT** est conforme aux exigences des DTU 20.1 et 31.2.

ÉTANCHE  
À L'EAU

RÉSISTANT  
AUX UV

HAUTE  
QUALITÉ

### BANDES D'ÉTANCHÉITÉ E BAND 600/BG1

conformes aux spécifications de la CLASSE 1 de la norme NF P 85-570.

Étanchéité à la pluie battante 600pa.

Perméabilité à l'air 1000pa.



## AVANTAGES

- ⊕ BANDE D'ARASE AVEC DEUX BANDES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU POUR ÉVITER LES REMONTÉES CAPILLAIRES DES MURS OSSATURES BOIS
- ⊕ ÉPAISSEUR : 300 µm  
MATIÈRE : PEHD + MOUSSE IMPRÉGNÉE

ROULEAU  
25cm  
x24ml

ROULEAU  
36,5cm  
x24ml