



Les profilés de base DURALIS-LED sont disponibles en 5 couleurs et les diffuseurs en 3 teintes translucides. Tout peut être librement combiné.

La pose se fait dans un lit de mortier-colle classique ou encore, dans les meubles, par collage ou vissage.

Bande d'étanchéité adhésif DURALIS-LED – pour l'étanchéification et la fixation des diffuseurs DURALIS-LED dans les revêtements de sol et dans les zones exposées aux projections d'eau.

Différentes classes de protection s'appliquent dans les locaux humides. Veuillez tenir compte de l'aperçu de la page 8 pour déterminer dans quelles zones les bandes LED IP65 protégées contre les projections d'eau de DURAL doivent être installés.

DURALIS-LED


Profilé de base anodisé argent
Diffuseur blanc

Profilé de base anodisé champagne
Diffuseur gris

Profilé de base anodisé titane
Diffuseur noir

Profilé de base anodisé noir mat
Diffuseur gris

Profilé de base laqué blanc
Diffuseur blanc

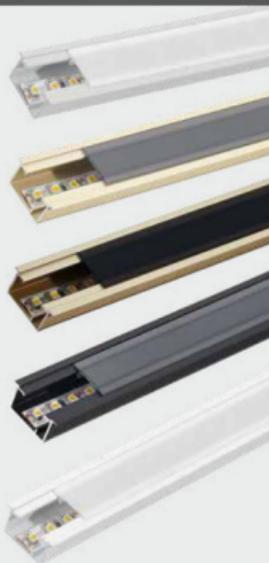

ASTUCE DE POSE : La classe de protection IP44 est automatiquement atteinte en cas de montage des bandes LED IP20 dans les systèmes de profilés DURAL avec finition.

Profilé de base sans bande LED

Matériau : aluminium
Surface anodisée / laquée
Longueur : 250 cm
Hauteurs de montage :
9 / 12,5 mm

Diffuseur translucide
Longueur : 250 cm
Largeur visible : 16 mm

Le bande d'étanchéité adhésif transparent DLK 5019/5000 doit être commandé séparément

DURALIS-LED pour les murs et plafonds, dans les pièces intérieures sèches

- 1 Profilé de base
- 2 Diffuseur
- 3 Bande LED IP20



DURALIS-LED pour les murs et plafonds, avec protection contre les projections d'eau

- 1 Profilé de base
- 2 Diffuseur
- 3 Bande LED IP65
- 4 Commander le bande d'étanchéité adhésif DLK 5019/5000 à part !



Garantir l'étanchéité des profilés DURALIS-LED utilisés au sol au moyen de bande adhésif DURALIS-LED.

- 1 Profilé de base
- 2 Commander le bande d'étanchéité adhésif DLK 5019/5000 à part !
- 3 Diffuseur
- 4 Bande LED IP65



DURALIS-Stone avec éclairage

DURALIS-Stone sans éclairage



Les profilés DURALIS-Stone avec et sans éclairage confèrent des accents particuliers aux revêtements, offrant deux types de diffuseur avec un seul produit. La diffuseur en pierre naturelle véritable crée des effets lumineux exceptionnels sur les surfaces murales. Le profilé de base et la diffuseur sont toujours fournis sous la forme d'un kit, sans bande LED. DURALIS-Stone peut également être utilisés dans les locaux humides grâce aux bandes LED IP65.

DURALIS-Stone

Profilé de base anodisé argent
Diffuseur en pierre naturelle ardoise rouge

Profilé de base anodisé argent
Diffuseur en pierre naturelle ardoise anthracite



Profilé de base (longueur : 250 cm) avec finition en pierre naturelle (longueur : 240 cm) sans bande LED
Hauteurs de montage : 9 / 12,5 mm
Matériau : aluminium
Diffuseur anodisée
Diffuseur en pierre naturelle autocollante
Largeur visible : 20 mm
Couleurs : rouge ardoise, anthracite

DURALIS-Stone pour les murs et plafonds

- 1 Profilé avec Diffuseur en pierre naturelle
- 2 Bande LED IP20 ou IP65

