



Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous chapes et parquets.



+ PRODUIT

Economique
Léger et rapide à mettre en oeuvre, facile à poser, à couper
Pose flottante

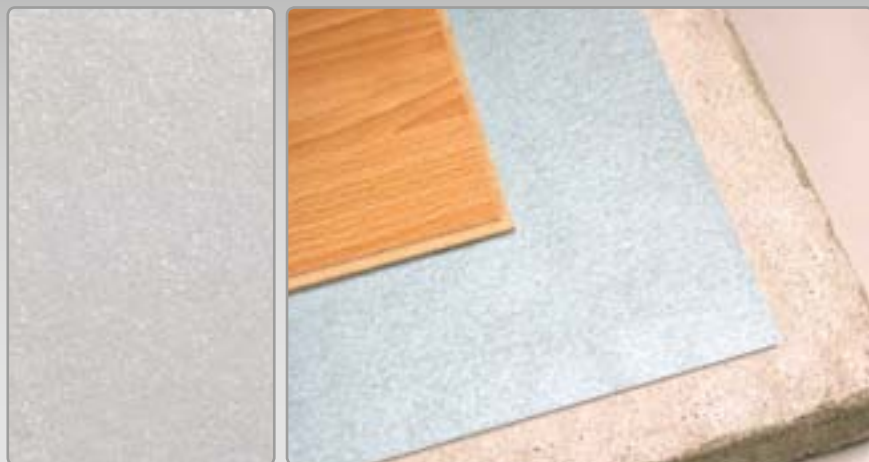

Bruits d'impacts



Bruits aériens et de résonances



Étanchéité



Compatibilité sols chauffant/rafraîchissant



Environnement - Recyclage



CARACTÉRISTIQUES

■ Composition :

Mousse de polyéthylène non réticulé
(sans CFC, ni HCFC)

■ Épaisseur :

2 mm

■ Densité :

20 Kg/ m³

■ Tenue en température :

De -80°C à 70°C

■ Coefficient de conductivité thermique :

0,058 W/mK à 10°C

■ Efficacité aux bruits d'impact :

ΔL_w : 18 dB

■ Pose sur sols chauffants :

CONTACTFOAM 2 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.

■ Rappel :

La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²K/M.

CONDITIONNEMENTS

Réf.	Désignation		Gencod
3249	Contactfoam 2 mm - Rouleau de 25 ml x 1,00 m	25 m ²	3561810009739