

Cette peinture brillante, à l'aspect "métal Or vieilli brillant", est destinée à la rénovation et la protection des supports métalliques ferreux ou non ferreux correctement préparés. Cette peinture convient aussi sur supports bois, plâtre, carton... Sa formulation spéciale "RUSTOL Technology" bénéficie de l'expertise OWATROL : protection antirouille renforcée et isolante en profondeur jusqu'au métal sain.

#### Application:

- S'applique au pinceau en deux couches sur fonds secs, exempts de rouille, de poussière, de graisse.
- Séchage rapide : sec au toucher : 6 heures.  
2<sup>ème</sup> couche : après 24 heures.
- Nettoyage des outils : au CR10 Oxi ou White Spirit.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010).  
Ce produit contient au max. 450g/l de COV.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conçu et fabriqué en France par **DURIEU SA**  
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - [www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)



Q 8508  
10-20



# Oxi

## PEINTURE DORURE

SUPPORTS  
FER  
BOIS  
PLÂTRE  
CARTON

ULTRA RÉSISTANTE  
LONGUE TENUE  
ANTIROUILLE

OR VIEILLI  
BRILLANT



#### Recommandations :


- Bien mélanger avant emploi.
- Température d'application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Renforcement en extérieur avec le VERNIS PROTECTION Oxi.
- Éliminer, par simple ponçage, les anciennes peintures non-adhérentes.
- Sur surfaces oxydées, éliminer les écailles de rouille instables par grattage ou sablage puis traiter le support avec notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE afin d'optimiser la tenue de la peinture.

#### SÉCURITÉ



ATTENTION. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide avec son étiquette dans

une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

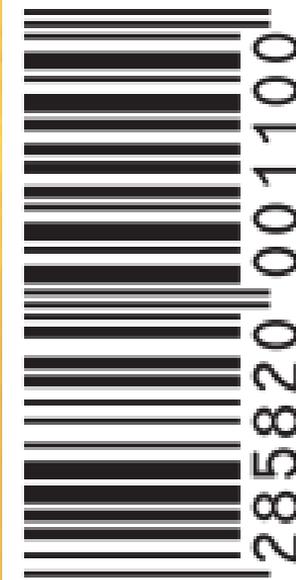

VIOR.60

3 285820 001100

Made in France  
Emb. 59349

