



PERÇAGE,
SCIAGE,
VISSAGE

DIAGER®

Scie-cloche HSS

BI-MÉTAL 8% COBALT

Référence : 650

- HSS 8% COBALT
- Polyvalence

Scie cloche bi-métal 8% de cobalt procure une meilleure résistance dans le perçage des aciers durs comme l'inox. La denture progressive permet une polyvalence de coupe dans les matériaux avec un bon niveau de finition (bois, métal, PVC et Inox).

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

- Denture HSS 8% cobalt.
- Denture fraisée et avoyée.
- Denture progressive.
- 4-6 tpi/mm.
- Longueur 38mm.

AVANTAGES

- Denture fraisée plus résistante et augmente la durée de vie.
- Denture avoyée : grand pouvoir de coupe. Facilité d'évacuation des particules et évite le blocage.
- La denture progressive permet une polyvalence de coupe et une finition propre.

APPLICATIONS

- Trous précis pour prises électriques, cables, tubes.

MATÉRIAUX




COMPOSITE



ALUMINIUM



FORTE



BOIS
TENDRE



ACIERS
ALLIÉS



INOX





CLIP NOIR

retrouvez toutes
les vidéos sur
notre chaîne
YouTube


**Made in
Germany**

NEW!

SCIE-CLOCHE BI-MÉTAL

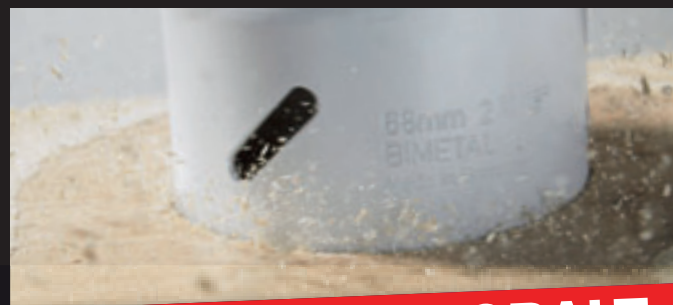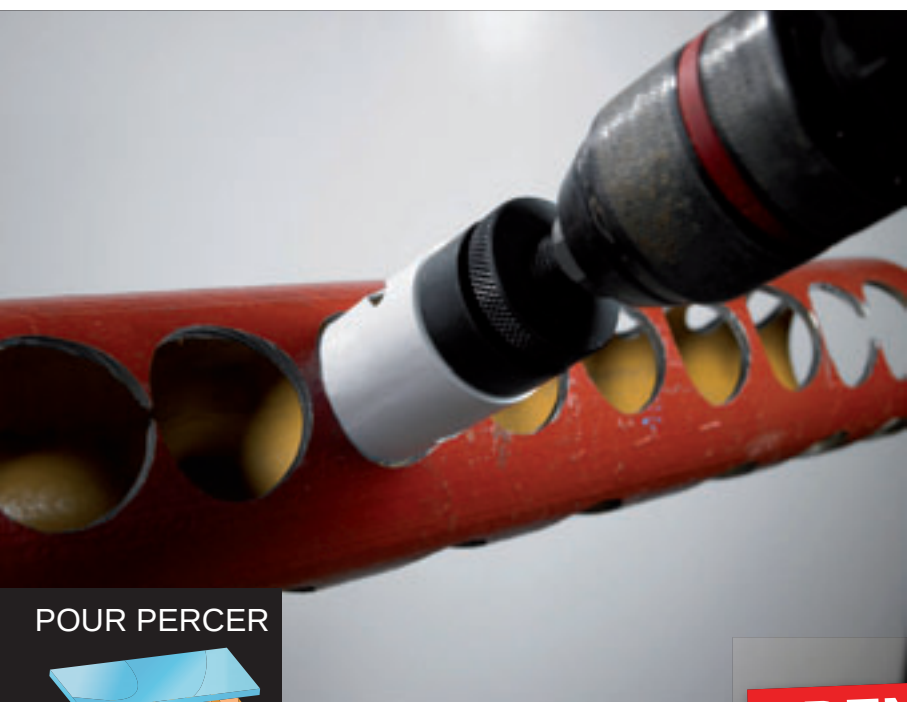

POUR PERCER



PLASTIQUES
BOIS
ACIER
INOX

DENTURE HSS 8% COBALT

● DENTURE FRAISÉE

Une denture fraisée (comparée à une denture affûtée) sera plus résistante dans le métal et bénéficie d'une plus grande durée de vie.



● DENTURE AVOYÉE

L'avoyage oriente une dent à gauche et une autre à droite. Point primordial pour donner un bon pouvoir de coupe à la scie, il facilite également l'évacuation des particules coupées et évite le blocage de la scie pendant la coupe.




● DENTURE PROGRESSIVE

Groupe de 7 dents avec une géométrie bien définie, qui se reproduit sur tout le périmètre de la scie. La denture à pas variable assure une polyvalence de coupe dans les matériaux définis (métal, bois, plastiques, ...), réduit les vibrations et permet une meilleure finition.



● DENTS HSS 8% de COBALT

L'ajout de cobalt améliore la résistance à la chaleur. Cet élément d'alliage va permettre de supporter des efforts de coupe plus importants et de percer des matériaux durs comme l'inox. Il confère une durée de vie plus importante qu'une scie en acier HSS standard.

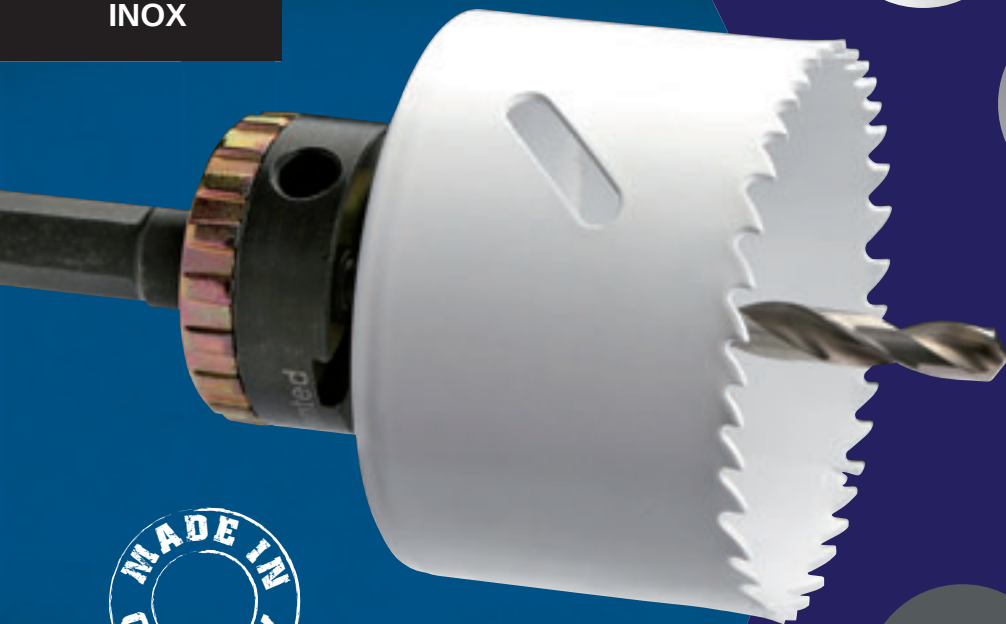

Gamme disponible

Ø 14 à 210 mm - 9/16 à 8 inches

Attachement SDS ou HEXA

DIAGER®