

# Série EXCEL

Pose sur mur  
ou plafond

Rejet direct ou  
conduit court < 3 m

## AVANTAGES

Façade extra-plate et amovible.  
Témoin de fonctionnement.

## DESCRIPTION

Extracteur mural.  
Corps en ABS blanc.  
Température d'utilisation : air ambiant (0°C à 45°C°).


## CARACTÉRISTIQUES

CE  IP X4


## GAMME



EXCEL 100

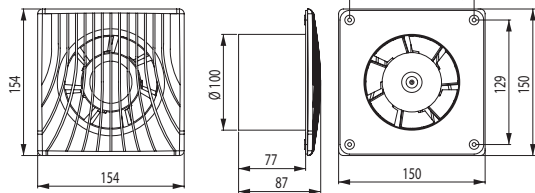


EXCEL 120 et 120 TURBO

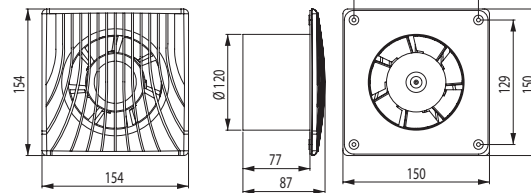


Modèle	Puissance W	Débit max m³/h	Pression max Pa	Niveau sonore dB(A) à 3 m	Poids Kg
EXCEL 100	14	98	30	35,7	0,48
EXCEL 120	17	150	60	39,4	0,56
EXCEL 120 TURBO	19	180	60	40,1	0,60


Rejet direct  
ou conduit court



Cloison



Mur



Plafond

Conditionnement Sous blister		WC - Salle d'eau		Salle de bains	
		Ø 100 mm		Ø 120 mm	
Modèle	Type	RÉF	GENCOD	RÉF	GENCOD
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / S	Standard	909386	3325579093862	909391	3325579093916
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / C	Cordelette	909387	3325579093879	909392	3325579093923
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / T	Timer	909388	3325579093886	909393	3325579093930
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / H	Hygrostat	909389	3325579093893	909394	3325579093947
EXCEL 100 - 120 - 120 Turbo / DP	Détection de Présence	909390	3325579093909	---	---