



PERÇAGE,  
SCIAGE,  
VISSAGE

**DIAGER®**

# Foret huisserie

**FORET MARTEAUX 3 TAILLANTS SPÉCIAL HUISSERIE  
COMPATIBLE SDS-PLUS**

Référence : 102

- Résiste à la flexion

Foret spécialement étudié pour la pose d' huisseries. La zone de renfort permet au foret de subir une légère flexion sans casser.

## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION

- Plaquette carbure monobloc.
- Angle de plaquette 150°.
- Pointe auto-centrante.
- Hélice demi-ronde longueur taillée courte.
- Zone de renfort.

### AVANTAGES


- Perçage dans tous les types de béton.
- Précision lors du démarrage du trou.
- Trou parfaitement rond et calibré.
- Evacuation rapide des poussières.
- Résistance et grande durée de vie.

### APPLICATIONS


- Pose d'encadrement de fenêtre et de porte fenêtre.




## MATÉRIAUX




BÉTON




PIERRE



BRIQUE  
PLEINE



PARPAING



BÉTON  
ARMÉ



CLIP NOIR



PERFORATEUR





NEW!


# Foret Spécial HUISSERIE

sur perforateur SDS-plus

## APPLICATIONS

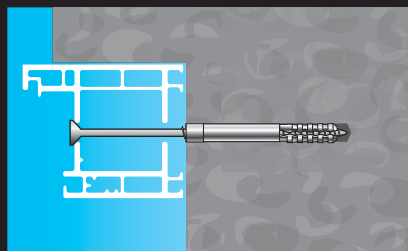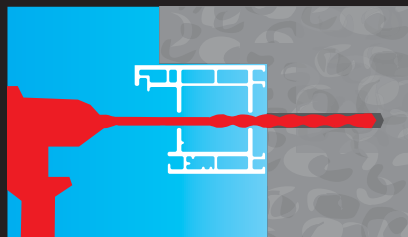

Ø 6 pour Fixation avec cheville

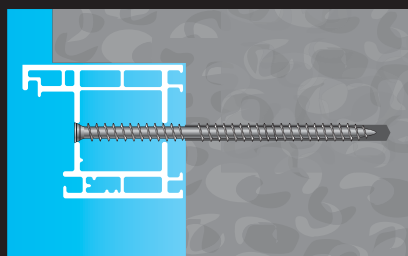


Ø 6.5 pour Fixation avec vis béton



POUR NEUF OU RÉNOVATION




## MATÉRIAUX



## RÉSISTE À LA FLEXION

AVEC SA GEOMETRIE SPECIALE, LE FORET PEUT SUBIR UNE LÉGÈRE FLEXION SANS CASSER.



Renforcement de la partie arrière avec un cône

Allongement de la partie non taillée : âme plus résistante




Attachement SDS-plus



PLAQUETTE CARBURE MONOBLOC

## TÊTE CARBURE 3 TAILLANTS



3 POINTS DE CONTACT

TROU PARFAIT

La tête 3 taillants à 120° assure une parfaite concentricité du trou. Cette géométrie permet un maintien du foret dans l'axe, celui-ci ne peut pas dévier.

Ref. 102

Gamme disponible en emballage individuel

Ø 6 - 6.5 mm - L. 210 - 260 mm

Ø 6.5 mm - L. 310 mm



DIAGER®