


LUNETTES DE PROTECTION

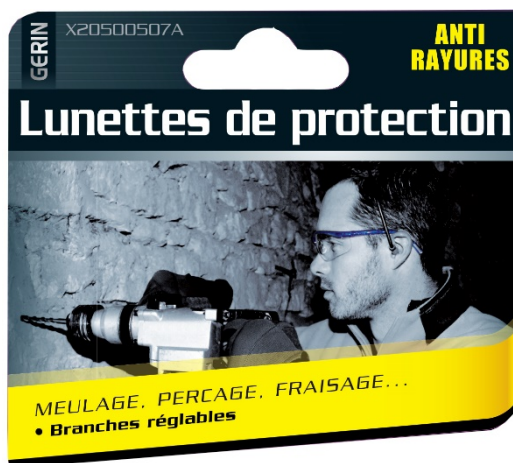

Maj 05/19

Réf : X20500507A

DESCRIPTIF :

- Lunettes de protection en polycarbonate bleu
- Oculaire polycarbonate incolore traité anti-rayures
- Branches réglables en longueur, protection latérale intégrée.
- Coussinets de confort à l'extrémité des branches, pont nasal réglable en plastique souple.
- Poids mini : 28 g

UTILISATION :

- Pour tous les travaux de meulage, ébarbage, ponçage, découpe...
- Pour les travaux de menuiserie, plomberie, entretien des espaces verts...
- Très confortable : convient pour une utilisation de longue durée
- Utilisation en intérieur ou extérieur (filtre U.V.)

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans la lunette amenant des allergies.

NORME CE :

Cette lunette est conforme à la norme EN 166 1/F :

- 1 = classe optique 1 : pour les travaux continus
- F = résistance mécanique : impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0.86gr à 45m/s

Conforme à la norme EN 170 : UV 3-1.2

- Perception des couleurs inchangée
- S'utilise avec des sources qui émettent un rayonnement ultraviolet prédominant aux longueurs d'ondes <313 nm, et lorsque l'éblouissement n'est pas un facteur important.
- S'applique aux rayonnement UVC et à la majorité des UVB.

Traitement	ANTIRAYURES / ANTIBUEE	Code barre	3355145005074
Dimensions	26 x 10 cm	Dimensions colis	88.8 x 32.4 x 52.8 cm
Poids unitaire	35 g	Poids colis	3.900 kg
Conditionnement	boite de 10 paires de lunettes	Colisage	100 paires de lunettes